

R-FLEX LED

Özellikler:

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum enjeksiyon dış çerçeve, dikey ekseninde 90° ve yatay ekseninde 350° yönlendirilebilir alüminyum gövde .

Uyarı: LED lambalı aygıtlar uygun Led Driver ile kullanılır.

Specification:

Electrostatic powder coated, die-cast aluminium outer frame, 90° in vertical axis and 350° in horizontal axis adjustable aluminium body.

Warning: Luminaires with LED lamp are used with suitable Led Driver.



Renk: Siyah, beyaz, metalik gri.

Colour: Black, white, metallic gray.



Lens seçenekleri / Lens options:

Kod Code	Açıklama Description
LO100101	Optic lens 8°
LO100102	Optic lens 45°
LO100103	Optic lens 16°

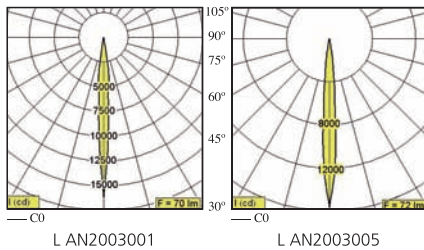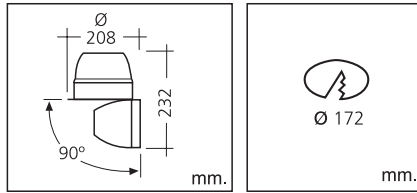

Aygıt Kodu Luminaire Code	Watt	Volt	Akım Current	Led Sayısı Led Number	Renk Colour
L AN2003001	6 x 1W	4V	350mA	6	Soğuk beyaz / Cool white
L AN2003002	6 x 1W	4V	350mA	6	Ilık beyaz / Warm white
L AN2003003	6 x 1W	4V	350mA	6	Yeşil, mavi / Green, blue
L AN2003004	6 x 1W	2V	350mA	6	Kırmızı / Red
L AN2003005	6 x 3W	4,3V	700mA	6	Soğuk beyaz / Cool white
L AN2003006	6 x 3W	4,3V	700mA	6	Ilık beyaz / Warm white
L AN2003007	6 x 3W	4,3V	700mA	6	Yeşil, mavi / Green, blue
L AN2003008	6 x 2,1W	3V	700mA	6	Kırmızı / Red

Kit Kodu Kit Code	Kullanıldığı Aygıt Used Luminaires	Açıklama Description	Ağırlık Weight (gr.)
L KT2101011	L AN2003001-2-3-4	12W / 350mA	200
L KT2101012	L AN2003005-6-7-8	18W / 700mA	700

Işık çıkış açısı / Beam angle : 90°
Led verimi / Led efficacy : 83,7 lm/W
Işık akısı; Soğuk beyaz / Luminous flux; Cool white : (6500K) - 107 lm
Işık akısı; Ilık beyaz / Luminous flux; Warm white : (3000K) - 80,6 lm
Minimum çalışma gerilimi / Minimum input voltage : 3,2 V
Minimum güç gerilimi / Minimum power voltage : 1,12 W
Minimum çalışma akımı / Minimum input current : 350 mA
Renssel geriverim değerleri (kırmızı, yeşil) / Colour renderig value (red, green) : %92