


Asma tavan yüksekliğinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. / This is used in case that depth of false ceiling is insufficient.



## OPTIMO

### Özellikler:

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum enjeksiyon dış çerçeve, dikey ekseninde 4 cm. aşağı/yukarı hareketli, kendi ekseninde 360° dönebilen alüminyum profil iç çerçeve, yönlendirilebilir alüminyum gövde, 15°-30°-45°'lik ışık açısı seçeneği, kamaşma önleyicili, %99.8 saflıkta mat veya parlak desenli alüminyum reflektör, temperli koruma cam.

### Specification:


Electrostatic powder coated, die-cast aluminium outer frame, adjustable 4 cm. up and down in vertical axis and 360° horizontally on its own axis, die-cast aluminium inner frame, orientable aluminium body, 15°-30°-45° reflector angle, glare shield, %99.8 pure polished or matt pattern aluminium reflector, tempered protection glass.

**Renk:** Siyah, beyaz, gri, metalik gri.

**Colour:** Black, white, gray, metallic gray.

Lamba renkleri / Lamp colour:

Kod Code	Lamba Lamp	Renk Colour
LM120201	HCl-T	Soğuk beyaz / Cool white
LM120202	HCl-T	Ilık beyaz / Warm white
LM120203	HCl-T	SHOPLIGHT (Ilık / Warm)

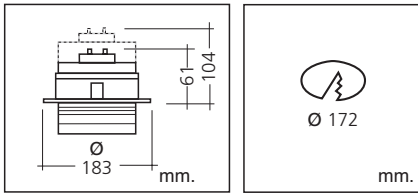

Aygıt Kodu Luminaire Code	Watt	Lamba Lamp	Duy Lampholder
L AN2002001	1 x 35W	HCl-T	G12
L AN2002002	1 x 70W	HCl-T	G12

Kit Kodu Kit Code	Watt	Balast Ballast	Ağırlık Weight (gr.)
L KT0201007	1 x 35W	E	610
L KT0201010	1 x 70W	E	650

E: HF elektronik balast/HF electronic ballast

Lütfen tercih ettiğiniz Kit Kodunu Aygıt Kodu ile birlikte belirtiniz./Please inform preferred Kit Code with the Luminaire Code.

